

simalube® multipoint – der automatische Mehrpunkt-Schmierstoffspender für kleine Schmierstoffmengen







simalube® – für die wirtschaftliche und zuverlässige Schmierung

Mit dem **simalube®** multipoint können 5 Schmierpunkte über einen Zeitraum von max. 12 Monaten zuverlässig mit je 8 ml Schmierstoff versorgt werden. Jeder Schmierpunkt wird kontinuierlich mit Fett oder Öl versehen. Einmal entleert kann der Spender, dank der Schnappverbindung zum Aufnahmestück, sehr einfach ersetzt werden. Die **simalube®** multipoint Spender werden ab Werk mit verschiedenen Schmierstoffen (Fetten und Ölen) befüllt geliefert. Die gewählte Laufzeit kann jederzeit verändert und somit den Bedürfnissen angepasst werden.

- 5 x 8 ml Schmierstoff (Fett oder Öl)
- Sehr gut geeignet für die Schmierung von Linearführungen
- Laufzeit 1 bis 12 Monate stufenlos einstellbar
- Schnappverbindung zum Aufnahmestück
- Schnellkupplungen für Anschlusschläuche \varnothing 4/2,7 mm



simalube®
smart lubrication

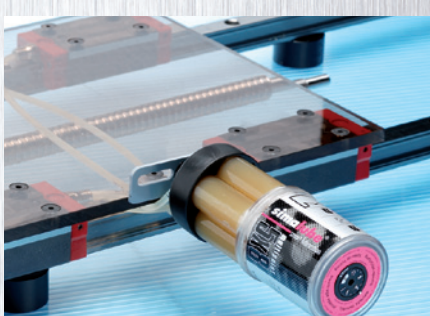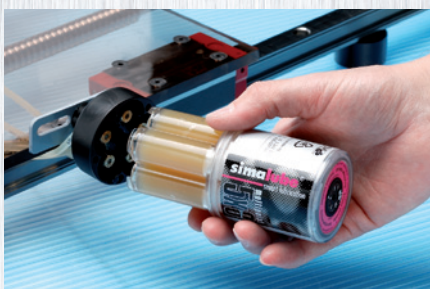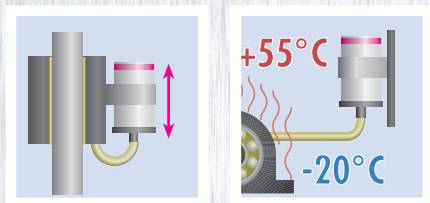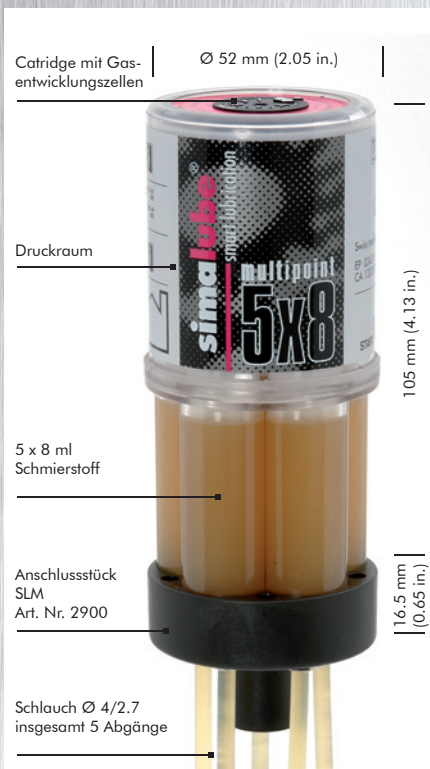

Der simalube multipoint Schmierstoffspender mit der weltweit patentierten Gasentwicklungszone als Antrieb versorgt 5 Schmierpunkte zuverlässig mit der benötigten Menge an Schmierstoff. Die Spendedauer ist stufenlos dosierbar zwischen 1 und 12 Monaten.

Der kompakte Mehrpunkt-Schmierstoffspender zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- 5 Schmierpunkte können gleichzeitig mit einem Gerät versorgt werden
- Die Laufzeiten von 1–12 Monaten sind stufenlos einstellbar
- Die Einstellung ist jederzeit veränderbar
- Inhalt 5 x 8 ml Schmierstoff (Fett oder Öl)
- Funktionsüberwachung durch transparentes Gehäuse jederzeit möglich (Mengenkontrolle)
- Ideales Verhältnis von Baugröße zu Schmierstoffinhalt. Installation auch bei engen Raumverhältnissen möglich
- Einfache, ökologische Entsorgung
- Breites, anwenderfreundliches Zubehörprogramm

simalube multipoint Standardschmierstoffe

| Nr. | Anwendung | Temperaturbereich (in der Umgebung) | Basisöl | Verdicker | Ölviskosität bei 40°C |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| SLM01 | Universalfett | -30 / +120°C | Mineral | Li/Ca | 118 mm ² /s |
| SLM06 | Fliessfett | -20 / +120°C | Mineral | Li/Ca | 98 mm ² /s |
| SLM12 | Lebensmittel-Fliessfett | -30 / +120°C | synthetisch | Bentonit | 150 mm ² /s |
| SLM14 | Kettenöl | -10 / +90°C | Mineral | - | 68 mm ² /s |
| SLM18 | Lebensmittelöl | -15 / +150°C | synthetisch | - | 220 mm ² /s |

Zubehörteile zu simalube multipoint

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-----------|------------|----------|---|------------|----------|----------|----------|----------|---|------------|----------|-----------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Steckverschraubung für Schlauch Ø 4 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>R1/8</td> <td>R1/4</td> <td>M5</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td>290.1170</td> <td>290.1171</td> <td>290.1172</td> <td>290.1173</td> </tr> </table> | | D | R1/8 | R1/4 | M5 | M6 | Nr. | 290.1170 | 290.1171 | 290.1172 | 290.1173 | <p>Schlauch Durchmesser Ø 4 / 2.7 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>per Meter</td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td>290.2100/...m</td> </tr> </table> | | L | per Meter | Nr. | 290.2100/...m |
| D | R1/8 | R1/4 | M5 | M6 | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | 290.1170 | 290.1171 | 290.1172 | 290.1173 | | | | | | | | | | | | | |
| L | per Meter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | 290.2100/...m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Anschlussstück SLM Aufnahme für simalube multipoint</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>5 x Ø 4mm</td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td>290.2900</td> </tr> </table> | | D | 5 x Ø 4mm | Nr. | 290.2900 | <p>Winkel-Steckverschraubung für Schlauch Ø 4 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>M5</td> <td>M6</td> <td>1/8"</td> <td>1/4"</td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td>290.1103</td> <td>290.1104</td> <td>290.1107</td> <td>290.1108</td> </tr> </table> | | D | M5 | M6 | 1/8" | 1/4" | Nr. | 290.1103 | 290.1104 | 290.1107 | 290.1108 |
| D | 5 x Ø 4mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | 290.2900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | M5 | M6 | 1/8" | 1/4" | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | 290.1103 | 290.1104 | 290.1107 | 290.1108 | | | | | | | | | | | | | |

simalube® multipoint Schmierstoffspender

simatec ag

Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare

Tel.: +41 (0)32 636 50 00

Fax: +41 (0)32 636 50 19

welcome@simatec.com

www.simatec.com

worldwide patents



simatec
smart technologies